


Pinza para electrodomésticos T413G-1L

Con desplazamiento lateral independiente –

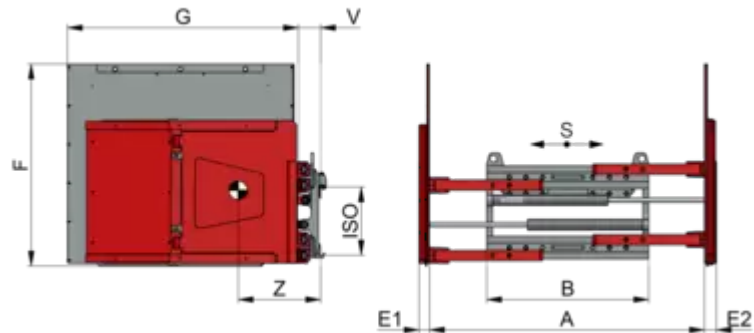

Descripción:

La pinza para electrodomésticos KAUP T413G-1L se usa para el transporte de productos de la línea blanca y marrón así como otras mercancías grandes. Equipada con brazos muy delgados es muy apropiada para la carga de camiones y contenedores.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete. El sistema identifica independientemente, diferentes patrones de carga y automáticamente ajusta la presión de apriete requerida.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con ajuste automático de presión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza para electrodomésticos T413G-1L

Especificaciones técnicas

Model													
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.000	1.000	2	133	340	423
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.000	1.200	2	133	396	463
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.200	1.200	2	133	467	527
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.200	1.380	2	133	487	575
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.000	1.000	2	133	339	425
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.000	1.200	2	133	395	465
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.200	1.200	2	133	466	529
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.200	1.380	2	133	486	577
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.000	1.000	2	133	339	425
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.000	1.200	2	133	395	465
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.200	1.200	2	133	466	529
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.200	1.380	2	133	486	577
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.000	1.000	2	133	336	435
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.000	1.200	2	133	392	475
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.200	1.200	2	133	462	539
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.200	1.380	2	133	481	587
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.000	1.000	2	133	335	444
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.000	1.200	2	133	390	484
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.200	1.200	2	133	460	548

Model													
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.200	1.380	2	133	479	596
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.000	2	143	332	493
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.000	3	143	332	493
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.200	3	143	392	538
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.200	3	143	423	602
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.380	3	143	476	659
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.000	3	143	330	498
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.200	3	143	390	543
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.200	3	143	421	607
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.380	3	143	474	664
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.000	3	143	328	503
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.200	3	143	387	548
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.200	3	143	418	612
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.380	3	143	471	669
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.000	3	143	314	527
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.200	3	143	373	572
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.200	3	143	404	636
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.380	3	143	457	693
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.000	3	143	307	551
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.200	3	143	366	596
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.200	3	143	397	660
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.380	3	143	450	717
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.200	2	143	392	538

Model													
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.200	2	143	423	602
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.380	2	143	476	659
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.000	2	143	330	498
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.200	2	143	390	543
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.200	2	143	421	607
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.380	2	143	474	664
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.000	2	143	328	503
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.200	2	143	387	548
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.200	2	143	418	612
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.380	2	143	471	669
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.000	2	143	314	527
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.200	2	143	373	572
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.200	2	143	404	636
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.380	2	143	457	693
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.000	2	143	307	551
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.200	2	143	366	596
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.200	2	143	397	660
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.380	2	143	450	717



Propiedades:

- Bajo espesor perdido - excelente capacidad residual
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Brazos muy delgados
- Reja de apoyo de carga opcionalmente



- Sobre demanda aumento de longitud / altura de los brazos (Incremento de precio).
- Sobre demanda con ajuste de presión automático (Tecnología Sensor) o equipo con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete (los modelos 2T después de la adaptación del diseño)
- Tipos de recubrimiento véase apartado accesorios en lista de precios.
- También se puede suministrar con 2 placas de presión en el brazo oscilante mod. T413G-2L.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T403G-1L
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

