


Posicionador de horquillas integrado T466BI

con desplazamiento lateral independiente - Accesorio sin horquillas - para horquillas según ISO 2330 - 2 funciones hidráulicas

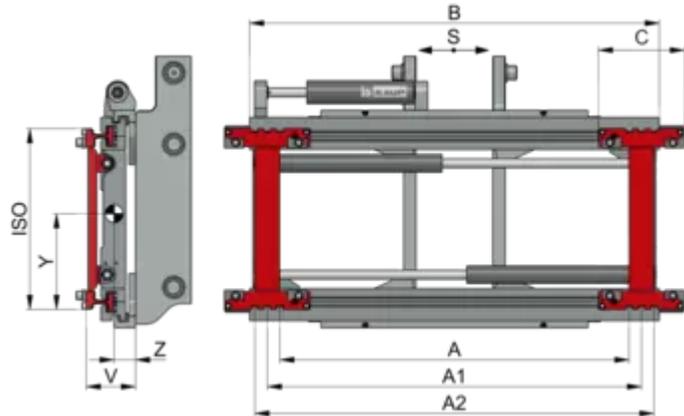

Descripción:

El posicionador de horquillas integrado de KAUP T466BI ha sido especialmente diseñado con una óptima visibilidad y capacidad residual. Comparado con el posicionador colgado T466, la capacidad residual es más alta, esta fabricado con componentes muy bien probados y su uso es adecuado para tareas moderadamente duras. Las propiedades del T466BI son particularmente efectivas si se transportan regularmente cargas de diferentes dimensiones y clase - por ej. en logística.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



Posicionador de horquillas integrado T466BI

Especificaciones técnicas

Model														
2T466BI	2.500	500	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	±100	120	2	133	58	218	156
2T466BI	2.500	500	150-950	250-1.050	320-1.120	1.150	240	±100	120	2	133	58	217	163
2,5T466BI	2.500	600	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	±100	120	2	133	60	218	158
2,5T466BI	2.500	600	150-950	250-1.050	320-1.120	1.150	240	±100	120	2	133	60	217	165
3,5T466BI	3.500	500	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	240	±100	130	3	138	61	267	173
3,5T466BI	3.500	500	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	240	±100	130	3	138	59	265	197
4,8T466BI ⁽¹⁾	5.000	600	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	255	±100	150	3	148	65	268	279
4,8T466BI ⁽¹⁾	5.000	600	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	255	±100	150	3	148	62	266	319
6T466BI	6.000	600	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	330	±100	150	4	170	70	330	375
6T466BI	6.000	600	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	330	±160	150	4	170	65	352	435
6T466BI	6.000	600	260-1.560	350-1.650	440-1.740	1.860	330	±160	150	4	170	64	348	473
8T466BI	8.000	600	260-1.560	350-1.650	440-1.740	1.860	330	±160	150	4	170	64	348	473
8T466BI	8.000	600	260-1.760	350-1.850	440-1.940	2.060	330	±160	150	4	170	63	345	517
8T466BI	8.000	600	260-1.960	350-2.050	440-2.140	2.260	330	±160	150	4	170	63	345	547
8T466BI	8.000	600	260-2.060	350-2.150	440-2.240	2.400	330	±160	150	4	170	62	344	579
10T466BI	8.000	1.100	260-1.760	360-1.860	460-1.960	2.060	370	±160	200	4	244	104	323	909
10T466BI	8.000	1.100	260-1.960	360-2.060	460-2.160	2.260	370	±160	200	4	244	102	322	979
10T466BI	8.000	1.100	260-2.060	360-2.160	460-2.260	2.400	370	±160	200	4	244	102	322	1.014



Propiedades:

- Para operaciones moderadamente duras - programa completo de hasta 10 ton
- Muy buena capacidad residual
- Excelente visibilidad
- Suministro con horquillas soldadas
- Opcionalmente se suministran con horquillas atornilladas para operaciones con desgaste intensivo (versión-A)
- Desplazador lateral independiente de serie



- 1) 4,8T disponible con capacidad (kg/mm) 2.700/1.200, sobre demanda.
- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Apoyo de carga vease modelo T479 y modelo T479.1
- Horquillas vease modelo T180.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas

Imágenes del producto

