


Posicionador de horquillas séxtuple T429-4-6

Con desplazamiento lateral independiente –

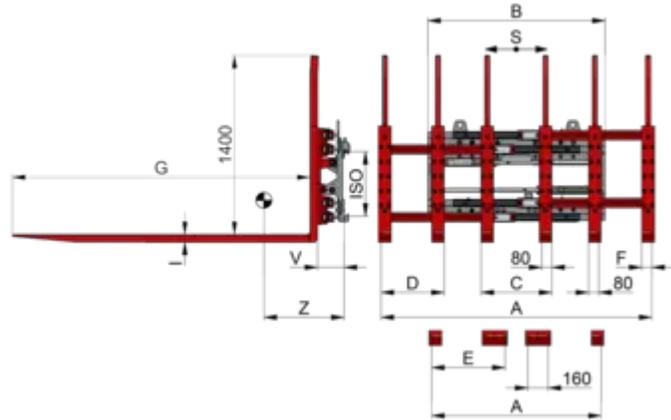

Descripción:

El posicionador múltiple para 6 pallets KAUP T429-4-6 puede transportar hasta seis paletas al mismo tiempo y hace posible la carga de camiones y vagones más rápidamente desde solo un lado, así como la carga y descarga de mercancías en estanterías de doble fondo. La innovadora visibilidad del diseño hace de este implemento el más ligero en su clase en relación con la capacidad. Los perfiles en T y C aseguran una alta estabilidad y largo tiempo de operación con extensos intervalos de servicio y un mínimo mantenimiento incluso en operaciones duras.



Posicionadores de horquillas múltiples: Para la manipulación de 4 ó 6 paletas tomadas longitudinalmente 800 x 1.200 mm.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Posicionador de horquillas séxtuple T429-4-6

Especificaciones técnicas

Model															
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	3	212	635	1.250
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	4	212	635	1.250
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	90	70	2.350	4	192	615	1.435
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	90	70	2.350	4	192	605	1.470
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	110	70	2.350	4	207	600	1.680
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	110	70	2.350	4	207	585	1.720
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.360-2.840	2.260	560	480	560	110	70	2.350	4	207	585	1.720



Propiedades:

- Posicionador para 6 paletas y tareas duras
- Excelente capacidad residual - el implemento más ligero en esta clase
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Velocidad de sincronización para trabajo más rápido
- Desplazador lateral separado de serie
- Horquillas atornilladas de serie



- 6T sobre demanda con desplazamiento lateral ± 250 mm.
- Sobre demanda con estabilizador.
- También disponemos de posicionadores séxtuples integrados.

Imágenes del producto

