


Push-Pull T144S

con desplazamiento lateral - 2
funciones hidráulicas

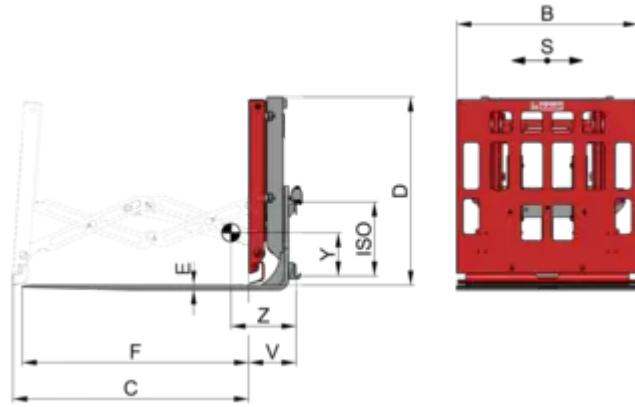

Descripción:

Los Push-Pulls KAUP T144S son la solución ideal cuando se usan láminas regularmente como soporte de transporte de carga. Con el desplazamiento lateral de serie, se asegura un sencillo y exacto posicionamiento del implemento. Como todos los otros Push-Pulls de KAUP, este tipo también tiene unas grandes placas de superficie portantes para el transporte de las cargas despaletizadas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).

Especificaciones técnicas

Model	1T144S	2T144S	2T144S	3T144S	1.000	600	1.000	1.300	1.035	20	1.250	±100	2	257	340	545
1T144S	1.000	600	1.000	1.300	1.035	20	1.250	±100	2	257	340	545				
2T144S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	2	262	360	600				
2T144S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	3	262	360	600				
3T144S	2.400	600	1.000	1.300	1.035	30	1.250	±100	3	267	375	665				



Propiedades:

- Sólida construcción
- Buenas condiciones de visibilidad a través del implemento
- Buena capacidad residual
- Sistema de tijera autoportante
- Solid construction
- Desplazamiento lateral de serie



Imágenes del producto