


## Transversal T180LA

versión sobre horquillas

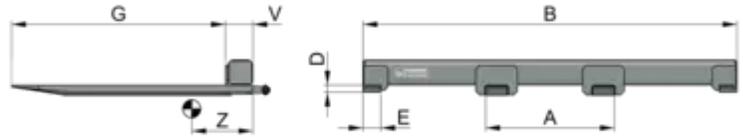

### Descripción:

La viga transversal KAUP T180LA se coloca directamente sobre las horquillas de la carretilla. Se usa especialmente para cargas largas como tubería o láminas sólidas de metal.

## Especificaciones técnicas

Model										
1,5T180LA	1.600	600	1.000	4.000	100	40	1.200	155	315	290
2T180LA	2.500	600	1.000	4.000	120	45	1.200	155	335	320
3,5T180LA	3.500	600	1.000	4.000	120	45	1.200	175	345	360
4,5T180LA	4.500	600	1.000	4.000	120	50	1.200	175	350	370
8T180LA	8.000	600	1.500	4.000	150	60	1.200	175	375	425
10T180LA	8.000	1.100	1.500	4.000	150	70	1.800	175	635	590



## Propiedades:

- Construcción robusta
- Montaje sencillo
- Uso de las horquillas originales
- Opcionalmente: Conexión ISO en lugar de sobre horquillas



- Sobre demanda mayores capacidades de carga, otros anchos de construcción y horquillas largas.
- Pasador de seguridad en la parte posterior del respaldo de horquilla como estándar.

## Imágenes del producto

