


Pince rotative à bobines T458BC-2

Rotation sans fin 360° - petit bras fixe
- 2 fonctions hydrauliques

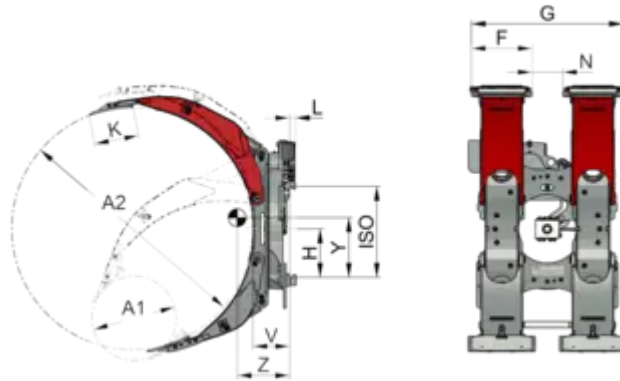

Description:

Avec la nouveaux pince rotative grande visibilité T458BC-2 de KAUP on peut transporter sans soucis tous types de bobines. Les bras de serrage sont partagés et permettent de transporter 2 bobines de diamètre différent l'une sur l'autre. Cette pince est indispensable partout où la manutention de bobines de papier, de béton ou autres est nécessaire.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 180° dans les deux sens.



Pince rotative à bobines T458BC-2

Spécifications techniques

Model																
1T458BC-2	1.200	675	440-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	301	300	418
1,5T458BC-2	1.550	675	440-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	300	302	419
1,5T458BC-2	1.500	725	470-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	314	310	426
2T458BC-2	2.400	675	430-1.350	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	345	274	540
2T458BC-2	2.000	800	460-1.600	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	358	296	579
2T458BC-2	1.750	915	510-1.830	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	362	321	601
2T458BC-2	2.400	675	430-1.350	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	358	270	550
2T458BC-2	2.000	800	460-1.600	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	370	292	588
2T458BC-2	1.750	915	510-1.830	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	373	316	611
3T458BC-2	3.200	675	450-1.350	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	244	424	668
3T458BC-2	2.800	800	500-1.600	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	268	435	713
3T458BC-2	2.500	915	650-1.830	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	291	433	751
4T458BC-2	4.200	675	480-1.350	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	310	473	1.033
4T458BC-2	3.500	800	570-1.600	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	327	478	1.057
4T458BC-2	3.400	915	670-1.830	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	352	477	1.123
4T458BC-2	4.200	675	480-1.350	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	304	455	1.052
4T458BC-2	3.500	800	570-1.600	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	321	460	1.075
4T458BC-2	3.400	915	670-1.830	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	345	460	1.141
5T458BC-2	3.900	1.000	810-2.000	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	405	437	1.260

Model																
6T458BC-2	4.600	1.100	940-2.200	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	407	445	1.469



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Déport et poids propre favorables
- Bras fins et solides
- Différents recouvrements des patins de serrage
- Rotation 360° sans fin
- Limitation de la rotation à 180° sur demande
- Simple à maintenir



- En option: Recouvrement des plateaux (Revêtement polyuréthane standard Poly-1).
- La capacité est calculée par rapport au Ø maxi de la bobine.
- Pour la prise de bobine à l'horizontale, une inclinaison de mât de 5° est nécessaire.
- En option: limitation de la rotation à 180°, version tissus, petit bras avec plateau de serrage non séparé.
- Revêtement des plateaux de serrage voir sous Compléments.
- Accessoire avec déplacement latéral T498BC-2 (Supplément de prix).

Images de produits

