


Sechsfach-Palettengerät T429-4-6

mit separatem Seitenschub – mit
Anschraubgabelzinken

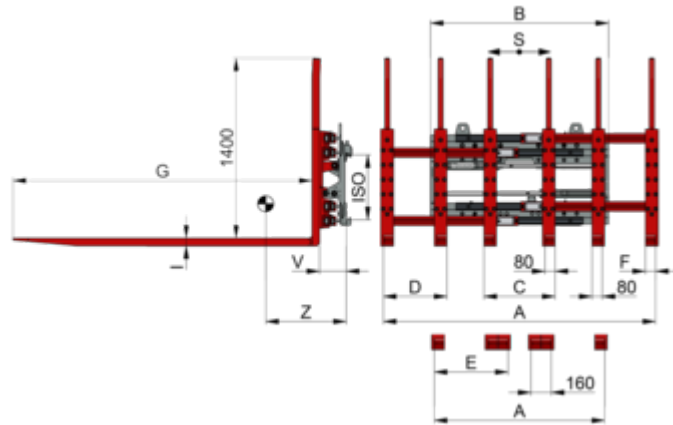

Beschreibung:

Das Sechsfach-Palettengerät T429-4-6 von KAUP kann auf einmal bis zu sechs Paletten aufnehmen und ermöglicht die einseitige schnelle Beladung von LKW oder Waggonen sowie doppeltiefe Lagerregalbe- und -entladung. Die innovative sichtoptimierte Konstruktion macht es zum leichtesten Gerät seiner Klasse bei vergleichbarer Tragfähigkeit. T-Profile und C-Profile sorgen auch im harten Einsatz für höchste Stabilität und lange Betriebszeiten bei sehr langen Serviceintervallen und geringsten Wartungsaufwand.



Mehrfach-Palettenhandling: Für 4 oder 6 Paletten bei einer Palettenaufnahme längs 800 x 1.200 mm.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	3	212	635	1.250	
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	4	212	635	1.250	
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	90	70	2.350	4	192	615	1.435	
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	90	70	2.350	4	192	605	1.470	
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	110	70	2.350	4	207	600	1.680	
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	110	70	2.350	4	207	585	1.720	
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.360-2.840	2.260	560	480	560	110	70	2.350	4	207	585	1.720	



Eigenschaften:

- Sechsfach-Palettengerät für harte Einsätze
- Sehr gute Resttragfähigkeit - leichtestes Gerät seiner Klasse
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Gleichlauf für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Anschraubgabeln serienmäßig



- Ab 6T auch mit Seitenschub ± 250 mm auf Anfrage erhältlich.
- Sechsfach-Palettengerät mit Lasthalter auf Anfrage möglich
- Sechsfach-Palettengerät auch integriert erhältlich.

Produktbilder

