


Horquillas telescópicas T180CT

1 función hidráulica

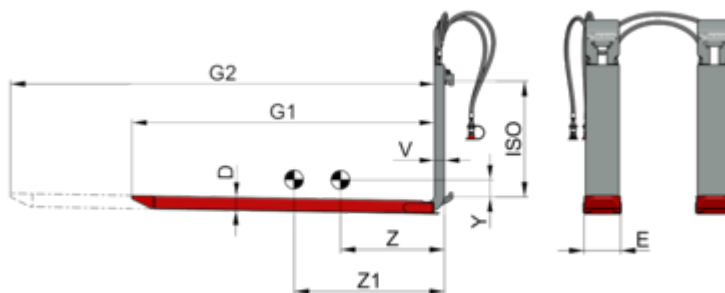

Descripción:

Con el uso de las horquillas telescópicas KAUP podemos cargar y descargar camiones y vagones de tren así como almacenar mercancía a doble profundidad. Para conseguir esto, éstas están diseñadas con fundas hidráulicamente sincronizadas que si se requiere pueden ser extendidas un paso menos.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Horquillas telescópicas T180CT

Especificaciones técnicas

Model														
2T180CT.3	2.000	600	---	1.450	133	57	800	1.200	2	45	254	329	80	125
2T180CT.2	2.000	600	950	1.450	133	57	1.100	1.850	2	45	383	532	61	152
2T180CT	2.000	600	950	1.450	133	57	1.200	2.050	2	45	427	599	56	161
2T180CT.1	2.000	600	950	1.450	133	57	1.350	2.350	2	45	495	701	50	175
2,5T180CT.3	2.500	600	---	1.450	163	57	800	1.200	2	45	250	326	81	152
2,5T180CT.2	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.100	1.850	2	45	377	534	62	183
2,5T180CT	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.200	2.050	2	45	420	580	57	194
2,5T180CT.1	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.350	2.350	2	45	487	708	51	210
3,5T180CT.2	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200
3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211
3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228
4,5T180CT.2	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200
4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211
4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228
4,8T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.200	2.050	3	50	405	578	85	232
4,8T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.350	2.350	3	50	470	681	77	251
5T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.200	2.050	4	50	365	521	97	259
5T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.350	2.350	4A	50	427	618	86	277
6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	163	67	1.200	2.050	4	55	373	520	94	280

Model														
6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	163	67	1.350	2.350	4A	55	436	617	82	300
8T180CT	8.000	600	3.300	1.450	215	68	1.200	2.050	4	55	376	535	92	370
8T180CT.1	8.000	600	3.300	1.450	215	68	1.350	2.350	4A	55	439	633	81	398



Propiedades:

- Excelente capacidad residual
- Bajo espesor perdido
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Horquillas con sincronismo hidráulicamente



- Todos los modelos con movimiento paralelo
- Sobre demanda, otras capacidades, secciones y longitudes.
- Medida E: la horquilla exterior está reforzada en la parte trasera (ancho de horquilla 'E' + 10mm).

Imágenes del producto

