


Pinza rotativa de horquillas T451

Rotación de 360° sin fin - 2 funciones hidráulicas

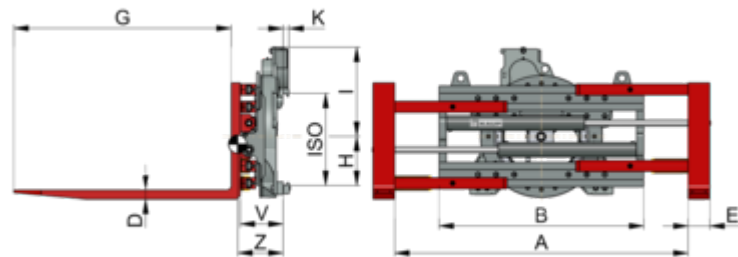

Descripción:

La pinza de horquillas rotativa KAUP es un implemento diseñado con gran visibilidad. Su solidez y robusta construcción que usa componentes básicos mil veces probados del sistema modular, le muchas posibilidades de ser usado en numerosas aplicaciones de la industria pesada.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



Pinza rotativa de horquillas T451

Especificaciones técnicas

Model																	
1,5T451	1.900	1.250	500	300-1.480	970	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	284	425
1,5T451	1.900	1.250	500	20-920	970	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	286	413
1,5T451	1.900	1.250	500	310-1.660	1.130	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	280	436
1,5T451	1.900	1.250	500	70-1.250	1.200	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	280	438
1,5T451	1.900	1.250	500	290-1.690	1.200	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	279	441
2T451	2.600	2.000	500	310-1.510	1.040	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	273	529
2T451	2.600	2.000	500	320-1.620	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	271	536
2T451	2.600	2.000	500	70-1.120	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	272	531
2T451	2.600	2.000	500	120-1.420	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	269	547
2T451	2.600	2.000	500	320-1.820	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	268	551
2T451	2.600	2.000	500	310-1.510	1.040	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	273	529
2T451	2.600	2.000	500	320-1.620	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	271	536
2T451	2.600	2.000	500	70-1.120	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	272	531
2T451	2.600	2.000	500	120-1.420	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	269	547
2T451	2.600	2.000	500	320-1.820	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	268	551
3T451	3.000	2.500	500	260-1.560	1.130	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	290	750
3T451	3.000	2.500	500	260-1.760	1.330	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	288	770
4T451	3.600	2.900	500	260-1.760	1.330	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	279	820
4T451	3.600	2.900	500	130-1.630	1.460	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	278	830

Model																	
4T451	3.600	2.900	500	260-1.890	1.460	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	278	835
4,8T451	4.500	3.500	500	250-1.650	1.330	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	314	294	990
4,8T451	4.500	3.500	500	120-1.520	1.460	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	314	293	995
4,8T451	4.500	3.500	500	220-1.720	1.460	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	314	293	1.000
5T451	4.500	3.500	600	270-1.670	1.330	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	332	1.191
5T451	4.500	3.500	600	280-1.910	1.550	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	329	1.237
5T451	4.500	3.500	600	550-2.450 ¹⁾	1.550	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	328	1.301
5T451	4.500	3.500	600	280-2.180	1.820	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	326	1.279
6T451B	6.000	4.200	600	490-2.390 ¹⁾	1.550	60	180	1.200	351	510	40	17.157	20,7	4	392	318	1.700



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción sólida
- Rotación de 360° sin fin
- Implemento también disponible con horquillas atornilladas
- Rango de apertura más grande que el ancho de construcción
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral



- 1) No es posible manipular europaletas longitudinalmente.
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T491.
- También disponible con horquillas atornilladas: T451A

Imágenes del producto

