


Pinza rotativa para bobinas T458B

Giro sin fin 360° - Brazo corto ajustable hidráulicamente en cualquier posición - 2 Funciones hidráulicas necesarias

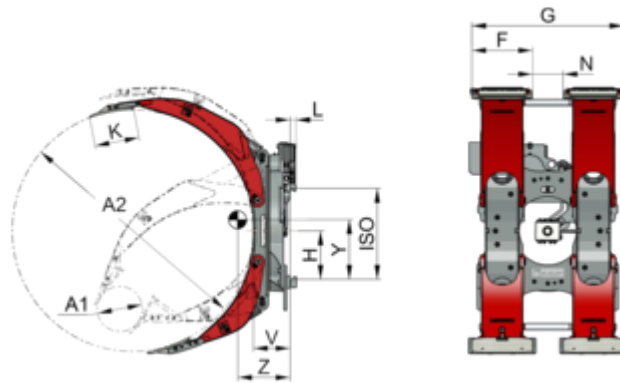

Descripción:

Con el nuevo diseño de visibilidad optimizada de la pinza rotativa de bobinas KAUP T458 se puede manipular toda clase de bobinas cuidadosamente. Esto hace que este implemento sea insustituible allí donde la manipulación de bobinas de papel, tubos de hormigón o similar sea esencial.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con restricción de rotación a 180°.



Pinza rotativa para bobinas T458B

Especificaciones técnicas

Model																
1T458B	1.200	675	200-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	301	297	421
1T458B	1.100	725	200-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	279	300	426
1,5T458B	1.550	675	200-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	301	298	424
1,5T458B	1.500	725	200-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	313	305	429
2T458B	2.400	675	200-1.350	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	341	275	547
2T458B	2.200	725	200-1.450	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	344	282	557
2T458B	2.050	750	200-1.500	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	352	287	563
2T458B	2.000	800	200-1.600	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	354	297	586
2T458B	1.750	915	200-1.830	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	358	321	609
2T458B	2.400	675	200-1.350	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	354	271	557
2T458B	2.200	725	200-1.450	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	357	278	567
2T458B	2.050	750	200-1.500	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	364	283	573
2T458B	2.000	800	200-1.600	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	366	293	596
2T458B	1.750	915	200-1.830	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	369	317	619
3T458B	3.200	675	200-1.350	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	245	419	677
3T458B	3.100	725	200-1.450	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	255	430	700
3T458B	2.800	800	220-1.600	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	269	430	722
3T458B	2.500	915	200-1.830	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	291	428	760
3T458B	2.100	1.100	550-2.200	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	326	444	800

Model																
4T458B	4.200	675	220-1.350	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	311	468	1.046
4T458B	3.900	725	220-1.450	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	313	471	1.038
4T458B	3.500	800	250-1.600	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	328	473	1.070
4T458B	3.400	915	300-1.830	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	352	472	1.136
4T458B	2.800	1.100	600-2.200	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	392	481	1.206
4T458B	4.200	675	220-1.350	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	305	450	1.065
4T458B	3.900	725	220-1.450	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	307	453	1.057
4T458B	3.500	800	250-1.600	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	322	455	1.089
4T458B	3.400	915	300-1.830	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	346	455	1.155
4T458B	2.800	1.100	600-2.200	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	386	465	1.225
5T458B	4.750	800	250-1.600	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	366	425	1.183
5T458B	4.200	915	320-1.830	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	388	428	1.245
5T458B	3.900	1.000	400-2.000	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	405	432	1.276
6T458B	5.900	800	270-1.600	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	351	428	1.351
6T458B	4.600	1.100	600-2.200	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	407	438	1.490



Propiedades:

- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Espesor perdido y peso muy favorable
- Construcción del brazo sólida y delgada
- Disponibilidad de diferentes clases de recubrimiento de placas
- Rotación de 360° sin fin
- Limitación de la rotación a 180° opcionalmente
- Fácil mantenimiento



- Opcional: platos con recubrimiento (estándar de poliuretano Poly-1).
- Capacidad de carga con el diámetro máx. de bobinas.
- Opcional: Brazo corto ajustable en la posición de 45°
- Opcional: restricción de rotación a 180°, platos de contacto sin separación.
- Para la toma de bobinas en posición horizontal se necesita una inclinación del mástil hacia delante de 5°.
- Para recubrimiento de las placas de presión ver accesorios
- Sobre demanda con desplazamiento lateral mod. T498B (incremento de precio).

Imágenes del producto

