


Posicionador de horquillas T156

con desplazamiento lateral independiente - Accesorio sin horquillas - para horquillas según ISO 2330 - 2 funciones hidráulicas

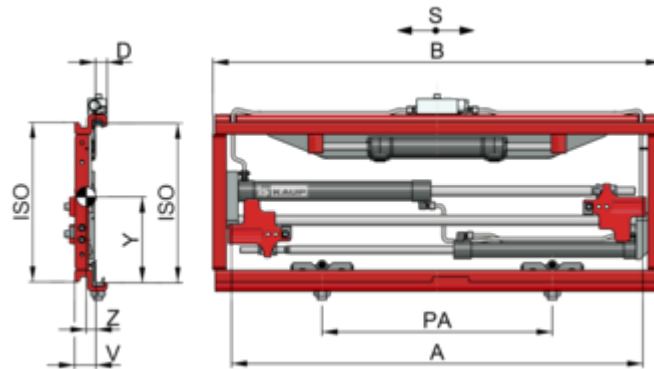

Descripción:

El Posicionador de horquillas T156 es el comienzo de la serie de posicionadores de horquillas KAUP. Este implemento, con excelente ratio de precio-prestaciones, está diseñado con movimiento hidráulico paralelo de las horquillas mediante dos cilindros y está basado en el desplazador lateral P4.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T173.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



Posicionador de horquillas T156

Especificaciones técnicas

Model													
2T156B	2.500	500	±100	290-795	890	28	590	70-125	2	55	23	217	60
2T156B	2.500	500	±100	290-885	980	28	590	70-125	2	55	22	217	63
2T156B	2.500	500	±100	310-945	1.040	28	590	70-125	2	55	22	216	66
2T156B	2.500	500	±100	295-1055	1.150	28	590	70-125	2	55	22	215	70
4,5T156	5.000	500	±100	355-1055	1.150	40	600	100-150	3	82	39	265	136
4,5T156	5.000	500	±100	355-1255	1.350	40	600	100-150	3	82	40	265	152




Propiedades:

- Excelente ratio precio-prestaciones
- Para uso ligero
- Movimiento hidráulico paralelo desplazamiento independiente
- Uso de las horquillas originales de la carretilla
- Opcional: sin desplazamiento lateral



- No apto para pinzar entre las horquillas
- Horquillas vease modelo T180.
- Las horquillas originales de la carretilla pueden tener un largo de hasta 1.600 mm.
- Apoyo de carga vease modelo T173

Imágenes del producto



4.5T156