


Push-Pull T143SA, T145SA

versión sobre horquillas

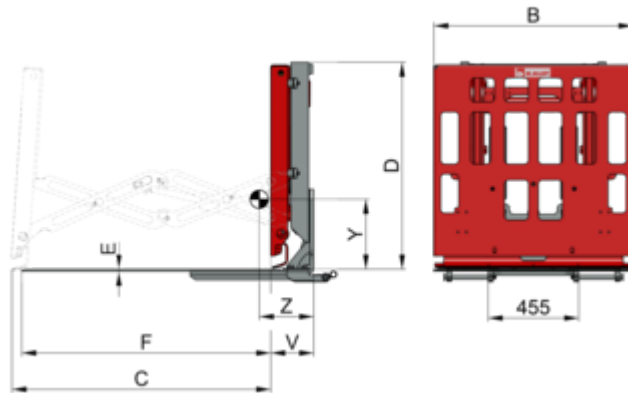

Descripción:

Los Push-Pulls KAUP T143SA y los Push-Pulls con recuperador de hoja T145SA son la solución ideal cuando se efectúan cambios frecuentes en la carga a manipular, entre cargas con horquillas estándar y cargas con push-pull, dado que este implemento puede ser montado mediante inserciones de horquillas en las horquillas existentes. Como todos los otros Push-Pulls de KAUP, este tipo también tiene unas grandes placas de superficie portantes para el transporte de las cargas despaletizadas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Push-Pull T143SA, T145SA

Especificaciones técnicas

Model										
2T143SA	1.700	600	1.000	1.300	1.035	10	1.250	215	275	450
2T145SA	1.700	600	1.000	1.300	1.035	10	1.250	225	265	500



Propiedades:

- Sólida construcción
- Buenas condiciones de visibilidad a través del implemento
- Buena capacidad residual
- Sistema de tijera autoportante



- 1) Push-Pull T143SA - 1 función hidráulica
- 1) Push-Pull con recuperador de hoja T145SA - 1 función hidráulica - Con electroválvula incorporada y kit de montaje

Imágenes del producto

