


Tablero rotativo sin fin a 360° T351.1S / T351.1.3S Versión marina

1 función hidráulica

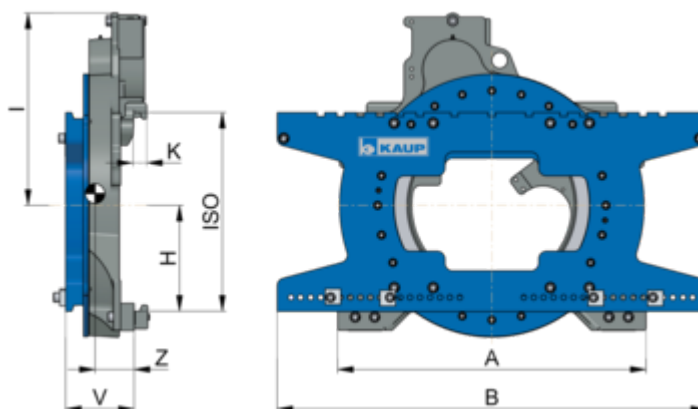

Descripción:

Además de la ejecución de fundición, el rotativo KAUP también está disponible para aplicaciones corrosivas, como la industria del pescado, en dos niveles. Estos implementos se adaptan a las demandas de esta industria con pintura especial para el agua marina, tornillos, bridas y portahorquillas galvanizados (de acuerdo con la aplicación) y aplicación de silicona para el cierre y sellado de los taladros. También para aplicaciones con curtidos.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento se fabrica de serie en versión marina y está disponible en dos niveles T351.1S y T351.1.3S.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tablero rotativo sin fin a 360° T351.1S / T351.1.3S Versión marina

Especificaciones técnicas

Model													
1T351.1S	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	83	180
2T351.1S	2.500	500	790	1.040	269	515	29	2	7.700	9,7	166	90	225
2,5T351.1S	3.200	500	790	1.100	269	515	33	3	7.700	9,7	177	98	290
1T351.1.3S	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	83	180
2T351.1.3S	2.500	500	790	1.040	269	515	29	2	7.700	9,7	166	90	225
2,5T351.1.3S	3.200	500	790	1.100	269	515	33	3	7.700	9,7	177	98	290



Propiedades:

- Aplicaciones marinas
- Buenas condiciones de visibilidad
- Gran capacidad residual
- Rotación de 360° sin fin
- Contrucción robusta con reductora
- Uso de las horquillas originales
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte y estabilizadores de carga



- Sobre demanda, rotativos con más velocidad de rotación
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.
- Horquilla lateral de apoyo desmontable de 800 mm disponible con precio adicional
- Horquilla lateral de apoyo desmontable y abatible de 800 mm disponible con precio adicional
- Apoyo de carga con garra de sujeción T167 para vaciar cestas de frutas, contenedores, cajas de patatas etc. (sobre demanda).
- Horquillas aptas para tableros rotativos KAUP bajo demanda.
- Cuando se utilizan horquillas en combinación con equipos rotativos se producen durante el giro, cargas muy altas alrededor del talón de las horquillas que actúan sobre las garras inferiores.
- Por eso KAUP recomienda para estas aplicaciones el uso de horquillas con la garra inferior reforzada.

Imágenes del producto

