


Volteador de paletas con giro T451WA

Rotación de 360° sin fin - 2 funciones hidráulicas + electroválvula

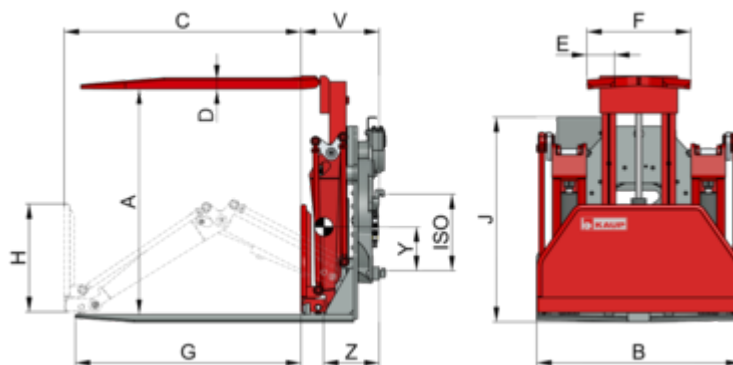

Descripción:

Se precisa la pinza volteadora de paletas con empujador cuando las cargas tienen que ser trasladadas de una paleta de producción a otra mas barata (one way pallet) o directamente cargarla en contenedores, camiones o vagones de ferrocarril. La mercancía paletizada es tomada con las horquillas, pinzada y volteada 180°. Cuando abrimos la pinza, la mercancía descansa sobre las placas portantes y entonces puede ser empujada sobre la paleta de transporte y llevada al contenedor o dejarla directamente en el camión o vagón de tren.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



Volteador de paletas con giro T451WA

Especificaciones técnicas

Model																	
2T451WA	1.400	600	700-1.200	1.100	1.250	50	150	650	1.200	565	1.045	7.700	9,7	2	422	455	1.082
2T451WA	1.400	600	700-1.200	1.100	1.250	50	150	650	1.200	565	1.045	7.700	9,7	3	422	455	1.082
3T451WA	2.000	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	3	509	405	1.550
3T451WA	2.000	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	4	481	380	1.620
4T451WA	2.500	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	4	490	395	1.755



Propiedades:

- Construcción estable
- Rotación de 360° sin fin
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral



- Sobre demanda con desplazamiento lateral especial para la carga de contenedores.
- Sobre demanda placa lateral de apoyo.
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T491WA.

Imágenes del producto

